


Katalog URA

podstawowe konstrukcje

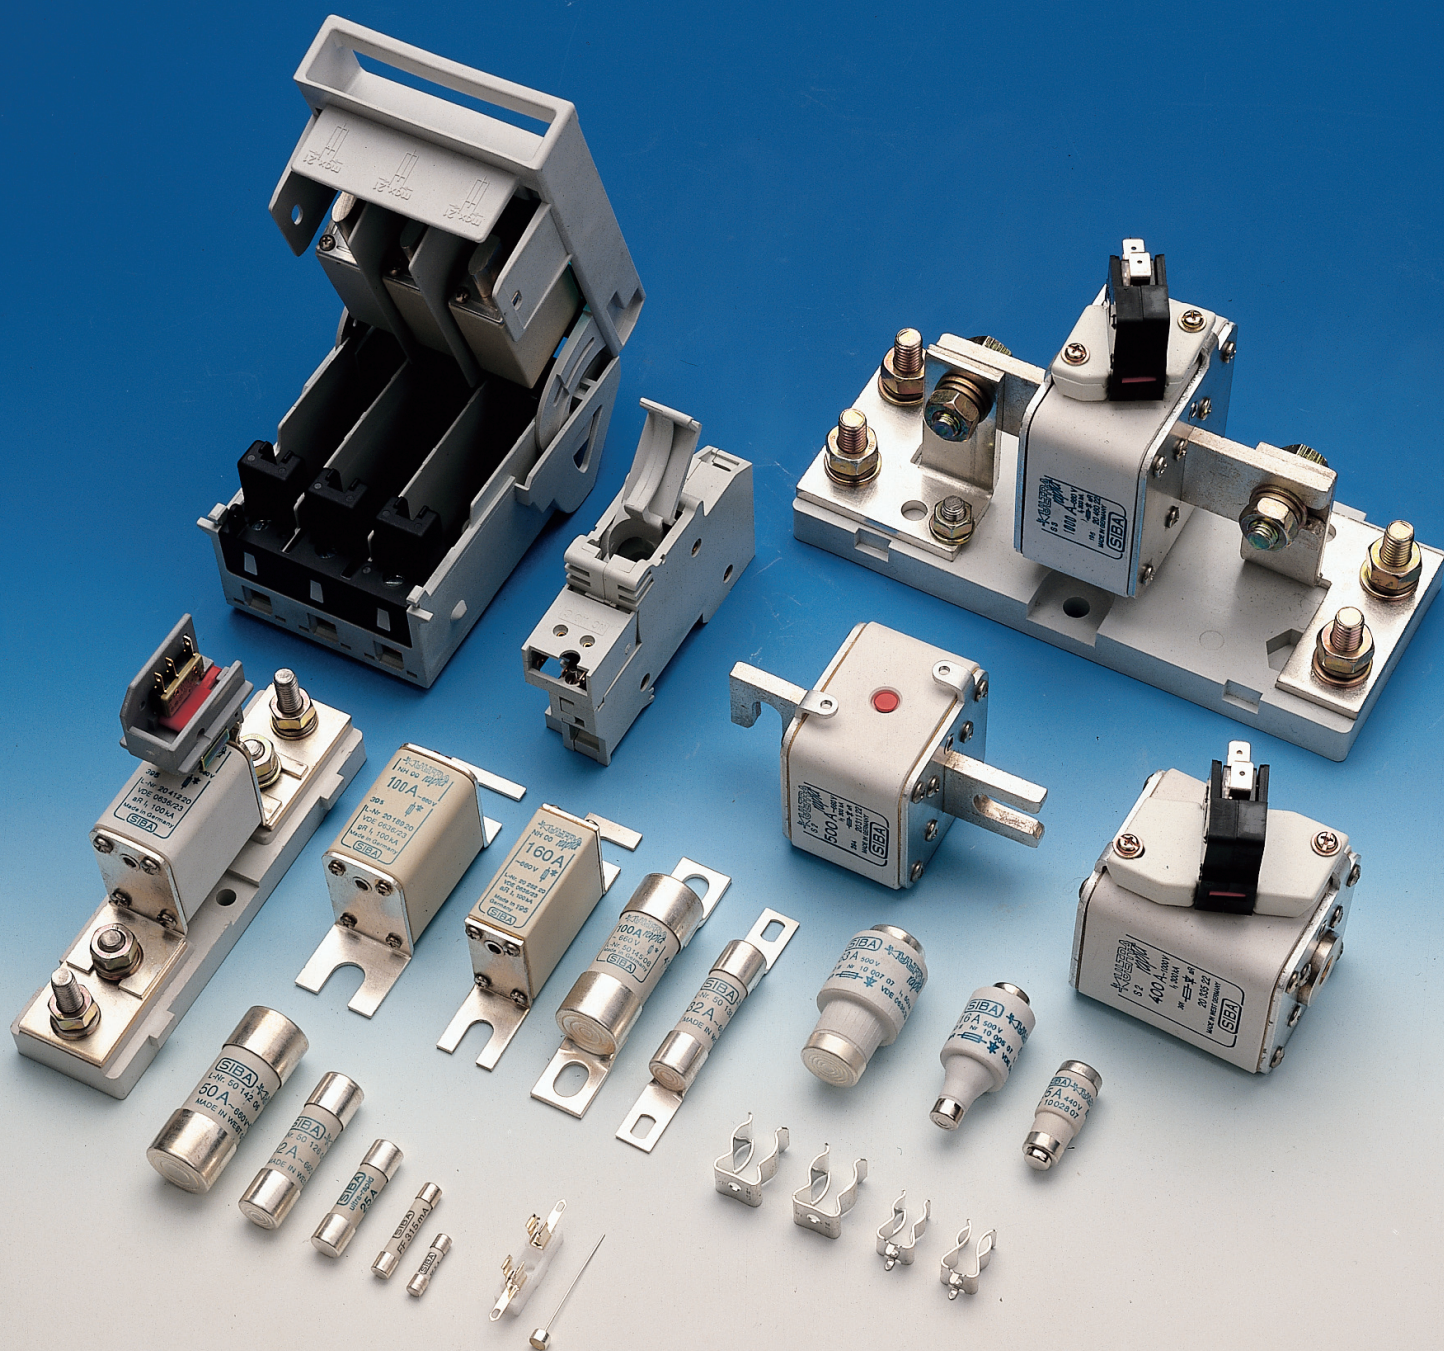

Nasze zabezpieczenie
Twoja korzyść

SIBA
Bezpieczniki

Wprowadzenie



Niniejszy Katalog zawiera wyłącznie podstawowe informacje takie jak napięcie pracy, prąd znamionowy oraz wymiary dla następujących konstrukcji wkładek topikowych:

URD - typu D	str. 2-3
URM - nożowe	str. 4-5
URB - przykręcane śrubami	str. 6-8
URS - system SQB europejski i amerykański	str. 9-10
URE - system brytyjski	str. 12-13
URZ - cylindryczne	str. 14-16

Szczegółowe informacje techniczne wraz z charakterystykami są dostępne w katalogu Ultra-Rapid-Sicherungen Katalog 2014 / Ultra-Rapid-Fuses Catalogue 2014 lub w wersji cyfrowej na naszej stronie internetowej pod adresem www.siba-bezpieczniki.pl

Użyty w katalogu symbol PE/PU oznacza najmniejszą jednostka pakowania jednocześnie jest to najmniejsza możliwa ilość do zamówienia.


Wymiary



Rozmiar	Średnica „D”	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Rozmiar	Średnica	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
ND	12,5 mm	500V	2 A* 4 A* 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 30 A	10 002 07	gR	100 kA	50	D III	27 mm	500V	35 A 50 A 63 A	10 007 07	gR	100 kA	5	URD
D II	22 mm	500V	2 A* 4 A* 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 30 A	10 005 07	gR	100 kA	5	D IV	33 mm	500V	80 A 100 A	10 009 07	gR	100 kA	5	URD
								D V	46 mm	500V	125 A 160 A 200 A	10 010 07	aR	100 kA	5	URD

* bez wskaźnika zadziałania



Wymiary



Rozmiar	Średnica „D”	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog	Rozmiar	Średnica	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Zdol. zwarc.	PE PU
D 01	11 mm	440V	2 A* 4 A* 6 A 10 A 16 A	10 027 07	gR	100 kA	50	URD							
D 02	15,3 mm	440V	20 A 25 A 35 A 50 A 63 A	10 028 07	gR	100 kA	25	URD							
D 03	22,5 mm	440V	80 A 100 A	10 029 07	gR	100 kA	25	URD							

* bez wskaźnika zadziałania

Wymiary

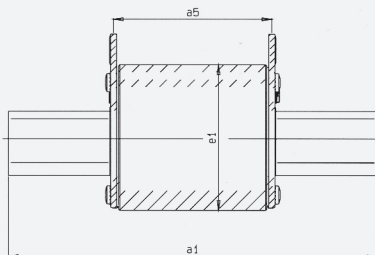


Rozmiar		a ₅	a ₁	b ₁	e ₄	e ₁	e ₂	f	c ₁
000	≤ 80 A	48	78	15	6	36	20	9	35
00	> 80 A	48	78	15	6	42	28	10	35
0	≤ 160 A	65	125	15	6	42	29	10	35
1	≤ 160 A	65	135	15	6	42	29	11,5	40
1	≥ 200 A	65	135	20	6	51,5	42	16	40
2	≤ 250 A	65	150	20	6	51,5	42	14	48
2	≥ 300 A	65	150	26	6	59	53	14	48
3		65	150	32	6	73	65	14	60

Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
000	500V	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A	20 000 04	gR	120 kA	3	2	500V	35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A	20 004 04	gR aR	120 kA	3	URM
00		100 A 125 A 160 A 200 A	20 001 04	aR										
0	500V	16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A	20 002 04	gR aR	120 kA	3	3	500V	160 A 200 A 250 A 300 A 315 A 355 A 400 A 425 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A	20 005 04	aR	120 kA	3	URM
1	500V	16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 355 A	20 003 04	gR aR	120 kA	3								URM

Podstawy bezpiecznikowe w katalogu NH

Wymiary


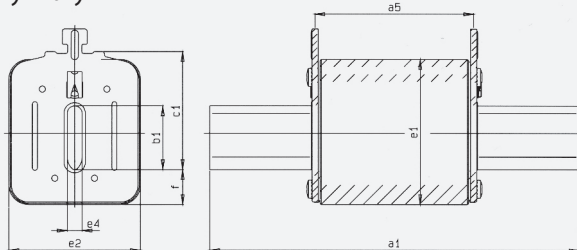


Rozmiar		a ₅	a ₁	b ₁	e ₄	e ₁	e ₂	f	c ₁
000	≤ 50 A	48	78	15	6	36	20	6	35
00	> 50 A	48	78	15	6	42	28	10	35
1	≤ 160 A	65	135	15	6	42	29	11,5	40
1	≤ 200 A	65	135	20	6	51,5	42	16	40
2	≥ 250 A	65	150	20	6	51,5	42	14	48
2	≤ 300 A	65	150	26	6	59	53	14	48
3		65	150	32	6	73	65	14	60

Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
000	690V	6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A	20 477 20	gR	200 kA	3	2	690V	80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A 315 A 350 A 400 A 450 A	20 212 20	gR	100 kA	3	URM
00		63 A 80 A 100 A 125 A 160 A									aR			
1	690V	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A	20 211 20	gR	100 kA	3	3	690V	250 A 315 A 350 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 710 A 800 A	20 213 20	aR	100 kA	3	URM
		200 A 224 A 250 A 315 A 350 A 400 A 450 A		aR										


Podstawy bezpiecznikowe w katalogu NH

Wymiary NH000
DIN 80

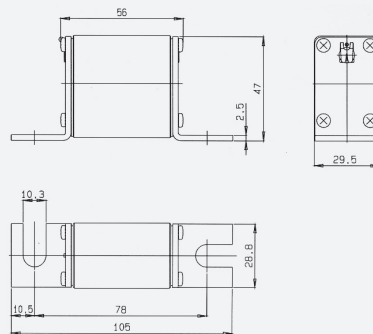

Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
000	660V	16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A	20 282 04	gR	100 kA	6	00	660V	10 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 75 A 80 A 100 A 125 A 150 A 160 A 175 A 200 A 235 A 250 A	20 189 04	gR	100 kA	3	URB
				aR							aR			
000	690V/ 700V	25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 150 A 160 A 180 A 200 A 250 A 315 A 350 A 400 A	20 282 20 	aR	200 kA	6	00	690V/ 700V	16 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 275 A 315 A 325 A 350 A 375 A 400 A	20 189 20 	aR	200 kA	3	URB

Wymiary NH00
DIN 80

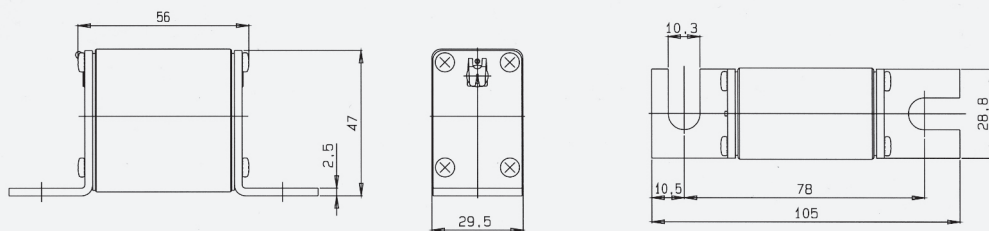


Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Zdol. zwarc.	PE PU	Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
						00	1000V	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A 280 A 315 A	20 560 20	aR	100 kA	6	URB
						00	1000V	25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A	★ 20 562 20	aR	100 kA	6	URB

Podstawy bezpiecznikowe str. 18

★ Mikrołącznik: 28 002 01

Mikrołącznik ★

Wymiary SQB 1-3

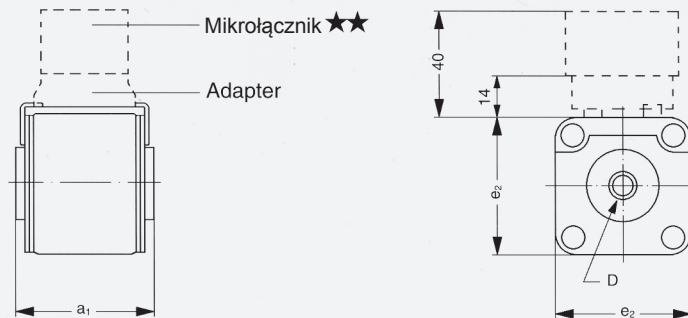


Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Numer katalogowy z centralnym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Numer katalogowy z centralnym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
1	690V	40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 350 A 375 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A 800 A	20 660 32	★ 20 661 32	aR	200 kA	3	1250V	20 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 280 A 315 A 350 A 400 A 450 A	20 760 32	★ 20 761 32	aR	200 kA	2	URS
	600V	900 A						1100V	500 A 550 A 630 A 700 A						
2	690V	250 A 315 A 350 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A 800 A 900 A 1000 A	20 670 32	★ 20 671 32	aR	200 kA	3	1250V	250 A 280 A 315 A 350 A 400 A 450 A 500 A 630 A	20 770 32	★ 20 771 32	aR	200 kA	2	URS
	600V	1100 A 1250 A						1100V	700 A 800 A						
3	690V	500 A 550 A 630 A 700 A 800 A 900 A 1000 A 1100 A 1250 A 1400 A	20 680 32	★ 20 681 32	aR	200 kA	3	1250V	315 A 350 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A 750 A 800 A	20 780 32	★ 20 781 32	aR	200 kA	2	URS
	600V	1500 A 1600 A						1200V 1100V 900V	900 A 1000 A 1100 A 1250 A 1400 A						

★ Wkładki bezpiecznikowe ze wskaźnikiem są wyposażone w adapter do mikrołącznika

★★ Mikrołączniki: 28 001 04
28 011 04

Rozmiar	Napięcie pracy	e ₂	a ₁	D
1	690V 1250V	51	50,5 70,5	M8
2	690V 1250V	60	50,5 70,5	M10
3	690V 1250V	73	50,5 72	M12

Wymiary SQB 1-3
DIN 80

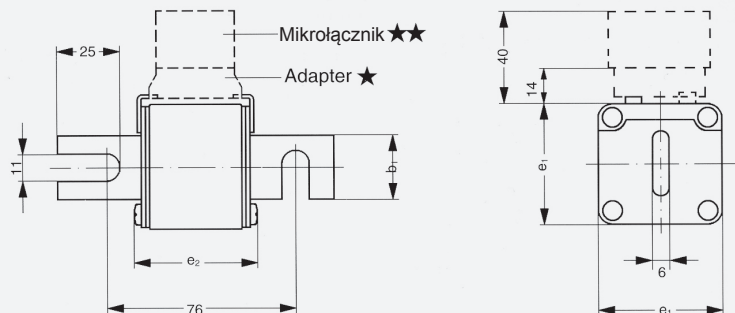


Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Numer katalogowy z centralnym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
1	690V	63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 350 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A 800 A	20 610 32	★ 20 612 32	aR	200 kA	3	URS
	600V	900 A						
2	690V	250 A 350 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A 800 A 900 A 1000 A	20 620 32	★ 20 622 32	aR	200 kA	3	URS
	600V	1100 A 1250 A						
3	690V	500 A 550 A 630 A 700 A 800 A 900 A 1000 A 1100 A 1250 A 1400 A	20 630 32	★ 20 632 32	aR	200 kA	3	URS
	600V	1500 A 1600 A						

Podstawy bezpiecznikowe str. 19

★ Wkładki bezpiecznikowe ze wskaźnikiem są wyposażone w adapter do mikrołącznika

★★ Mikrołączniki: 28 001 04
28 011 04

Rozmiar	Napięcie pracy	e ₁	b ₁	e ₂
1	690V	51	26	47,5
2	690V	60	26	47,5
3	690V	73	35	47,5

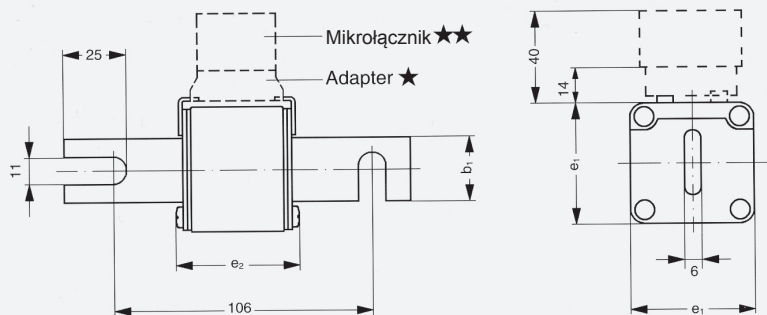Wymiary SQB 1-3
DIN 110


Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Numer katalogowy z centralnym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Numer katalogowy z centralnym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
1	690V	40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 350 A 375 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A 800 A	20 613 32	★ 20 615 32	aR	200 kA	3	1250V	40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 280 A 315 A 350 A 400 A 450 A	20 713 32	★ 20 715 32	aR	200 kA	3	URS
	600V	900 A						1100V	500 A 550 A 630 A						
2	690V	160 A 200 A 250 A 315 A 350 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A 800 A 900 A 1000 A	20 623 32	★ 20 625 32	aR	200 kA	3	1250V	250 A 280 A 315 A 350 A 400 A 450 A 500 A 630 A	20 723 32	★ 20 725 32	aR	200 kA	3	URS
	600V	1100 A 1250 A						1100V	700 A 800 A						
3	690V	500 A 550 A 630 A 700 A 800 A 900 A 1000 A 1100 A 1250 A 1400 A	20 633 32	★ 20 635 32	aR	200 kA	3	1250V	315 A 350 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 700 A 750 A 800 A	20 733 32	★ 20 735 32	aR	200 kA	1	URS
								1200V	900 A						
								1100V	1000 A 1100 A						
	600V	1500 A 1600 A						900V	1250 A 1400 A						



Podstawy bezpiecznikowe str. 19

★ Wkładki bezpiecznikowe ze wskaźnikiem są wyposażone w adapter do mikrołącznika

 ★★ Mikrołączniki: 28 001 04
 28 011 04




Rozmiar	Napięcie pracy	e ₁	b ₁	e ₂
1	690V 1250V	51	26	47,5 70,5
2	690V 1250V	60	26	47,5 70,5
3	690V 1250V	73	35	49 72

System brytyjski

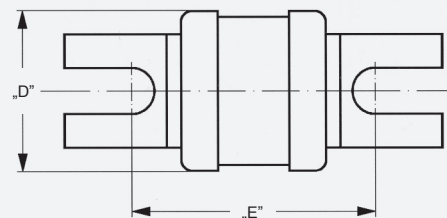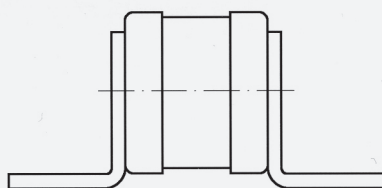




Rozmiar „D”	Rozstaw mocowań „E”	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Rozmiar „D”	Rozstaw mocowań „E”	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
8,4 $2\frac{1}{64}$ ”	38	240V	5 A 6 A 10 A 12 A 16 A 20 A	50 076 06	aR	100 kA	50	8,4 $2\frac{1}{64}$ ”	64,5	690V	6 A 10 A 12 A 16 A 20 A	50 077 06	aR	100 kA	50	URE
17,5 $1\frac{1}{16}$ ”	42	240V	6 A 7 A 10 A 12 A 12,5 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 75 A 80 A 100 A 110 A 125 A 160 A 180 A	50 053 06	aR	100 kA	10	17,5 $1\frac{1}{16}$ ”	63	690V	8 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 45 A 50 A 55 A 56 A 63 A 71 A 75 A 80 A 90 A 100 A 110 A	50 073 06	aR	100 kA	10	URE
35 $1\frac{3}{8}$ ”	59	240V	100 A 125 A 150 A 160 A 180 A 200 A 225 A 250 A 270 A 300 A 315 A 350 A 355 A 400 A 450 A	50 054 06	aR	100 kA	2	35 $1\frac{3}{8}$ ”	82,5	690V	100 A 125 A 150 A 160 A 180 A 200 A 225 A 235 A 250 A 275 A 300 A 315 A 355 A	50 074 06	aR	100 kA	3	URE




System brytyjski

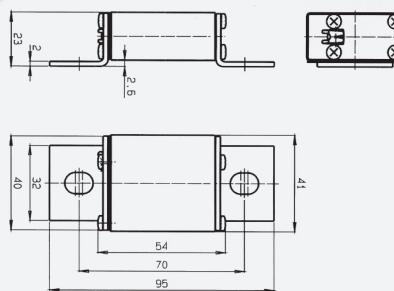

Rozmiar „D”	Rozstaw mocowań „E”	Napięcie pracy	Prąd znamio- nowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Rozmiar	Rozstaw mocowań „E”	Napięcie pracy	Prąd znamio- nowy	Numer katalogowy ze standardowym wskaźnikiem	Klasa	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
35 1³/₈”	59	240V	200 A 300 A 350 A 400 A 450 A 500 A 630 A 710 A 800 A 900 A	50 071 06	aR	100 kA	1	000	70	690/ 700V	16 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 75 A 80 A 85 A 90 A 100 A 110 A 125 A 140 A 150 A 160 A 180 A 200 A 250 A 315 A	20 559 20 	aR	200 kA	6	URE
35 1³/₈”	82,5	690V	180 A 200 A 225 A 250 A 275 A 280 A 300 A 315 A 355 A 400 A 450 A 500 A 550 A 630 A 710 A	50 075 06	aR	100 kA	1									URE

Wymiary	Numer katalogowy	Klasa	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
 Średnica = 10 mm Długość = 38 mm	50 179 06	gR	690 V	1 A 2 A 4 A 5 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 30 A	200 kA	10	URZ
	60 033 05	aR	600 V				
 Średnica = 14 mm Długość = 51 mm	50 058 06	aR	600 V	1 A 2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A	100 kA	10	URZ
	50 124 06	gR	690 V		200 kA		
z wybijakiem  Średnica = 14 mm Długość = 51 mm	50 059 06	aR	600 V	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A	100 kA	10	URZ
	50 126 06	gR	690 V		200 kA		

Wymiary	Numer katalogowy	Klasa	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
 Średnica = 22 mm Długość = 58 mm	50 060 06	aR	600 V	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A	100 kA	10	URZ
	50 140 06	gR	690 V	80 A 100 A 125 A 135 A	200 kA		
z wybijakiem  Średnica = 22 mm Długość = 58 mm	50 061 06	aR	600 V	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A	100 kA	10	URZ
	50 142 06	gR	690 V	80 A 100 A 125 A 135 A	200 kA		


Wymiary	Numer katalogowy	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	Zdol. zwarc.	PE PU	Katalog
	70 001 40	250 V	100 mA 125 mA 160 mA 200 mA 250 mA 315 mA 400 mA 500 mA 630 mA 800 mA 1 A 1,25 A 1,6 A 2 A 2,5 A 3,15 A 4 A 5 A 6,3 A 8 A 10 A 12,5 A 16 A	300 kA	100	URZ
				1,5 kA		
	70 007 40	250 V	200 mA 250 mA 315 mA 400 mA 500 mA 630 mA 800 mA 1 A 1,25 A 2 A 3,15 A 4 A 6,3 A 8 A 10 A 12,5 A 16 A	200 kA	100	URZ
	70 125 40	700 V	100 mA 125 mA 160 mA 200 mA 250 mA 315 mA 400 mA 500 mA 630 mA 800 mA 1 A 1,25 A 1,6 A 2 A	50 kA	10	URZ
		600 V	2,5 A 3,15 A 4 A 5 A 6,3 A 8 A 10 A			
		500 V	12,5 A 16 A 20 A			

Odpowiednik SIEMENS

Rozmiar	Napięcie pracy	Prąd znamionowy	SIBA Numer katalogowy	SIEMENS odpowiednik Numer katalogowy	Zdol. zwarc.	PE PU	Dane techniczne
00	690V	63 A 80 A 100 A 125 A 160 A	20 209 20	3 NE 8018 3 NE 8020 3 NE 8021 3 NE 8022 3 NE 8024	200 kA	3	Na str. 5
3	660V	125 A 150 A 200 A 250 A 300 A 350 A 150 A 450 A 500 A	20 373 04	3 NE 8423 3 NE 8425 3 NE 8427 3 NE 8431 3 NE 8434	120 kA	3	Na zapytanie
		125 A 150 A 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 450 A 500 A		3 NE 2423 3 NE 2425 3 NE 2427 3 NE 2428 3 NE 2431 3 NE 2432	120 kA	3	
0	1000V	20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A	20 384 04	3 NE 4101 3 NE 4102 3 NE 4117 3 NE 4118 3 NE 4120 3 NE 4121 3 NE 4122 3 NE 4124	100 kA	3	Na zapytanie
3	1000V	50 A 100 A 160 A 224 A 250 A 315 A 350 A 400 A 450 A 500 A	20 407 04	3 NE 3421 3 NE 3626 3 NE 3430 3 NE 3421 3 NE 3421 3 NE 3635 3 NE 3434	120 kA	3	Na zapytanie
3	2000V	200 A 250 A 300 A 315 A 355 A 400 A 450 A 630 A 710 A	20 404 04	3 NE 7425 3 NE 7427 3 NE 7432 3 NE 7633	100 kA	3	Na zapytanie

Podstawy bezpiecznikowe NH00/DIN 80


Prąd znamionowy: 400 A
Napięcie znamionowe: 1000 V
Nr katalogowy: 21 189 01

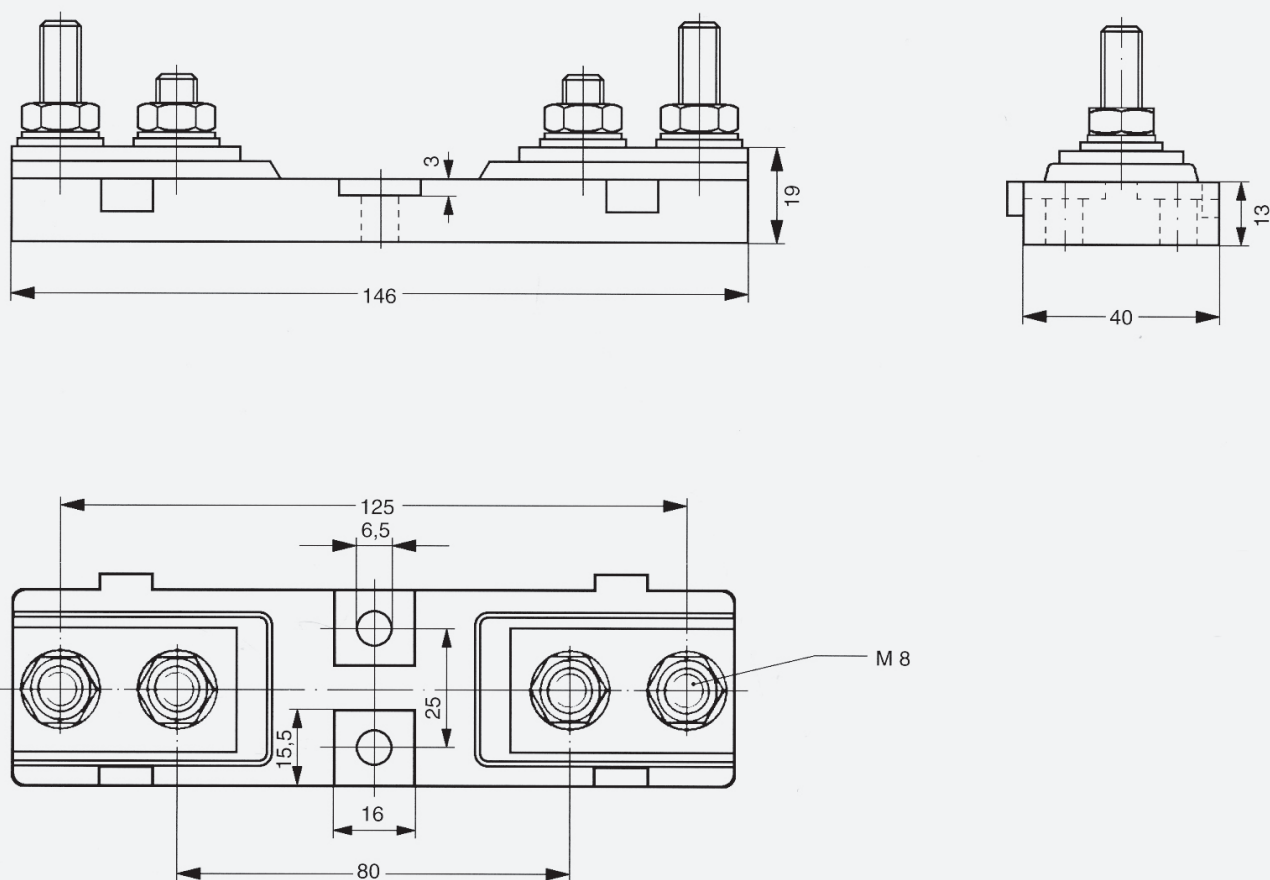


Podstawy bezpiecznikowe SQB 1-3

Numer katalogowy	Prąd znamionowy	Napięcie znamionowe	Rozstaw mocowań „e”	Rozmiar „x”
21 313 01 21 313 02	630 A 1250 A	900 V	80 mm	150 mm
21 323 01 21 323 02	630 A 1250 A	1400 V	110 mm	180 mm



630 A

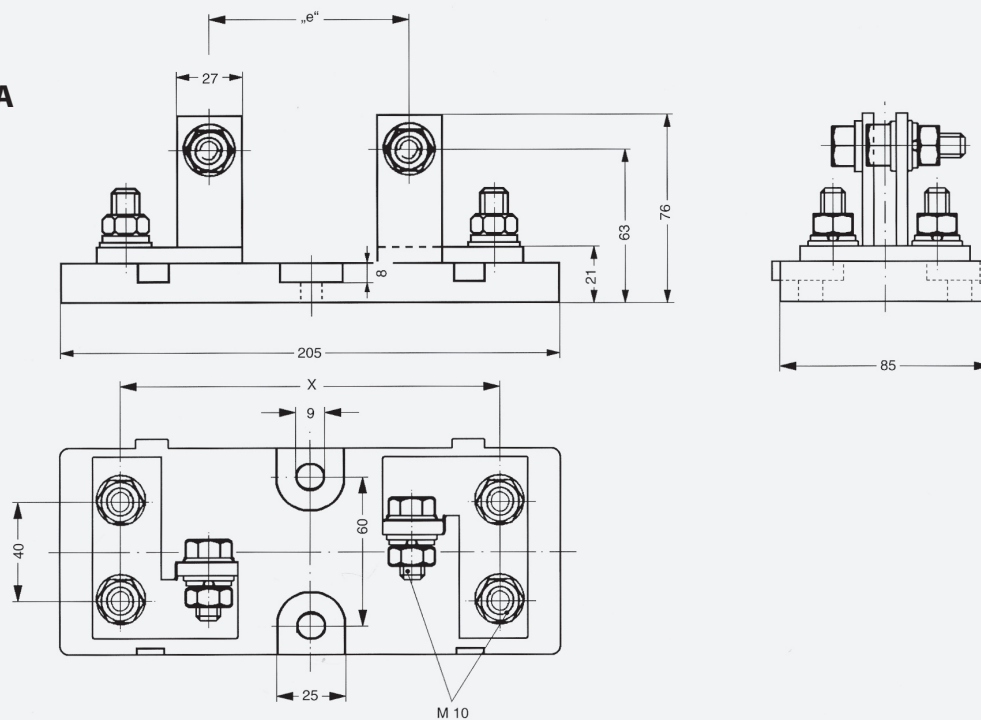

1250 A

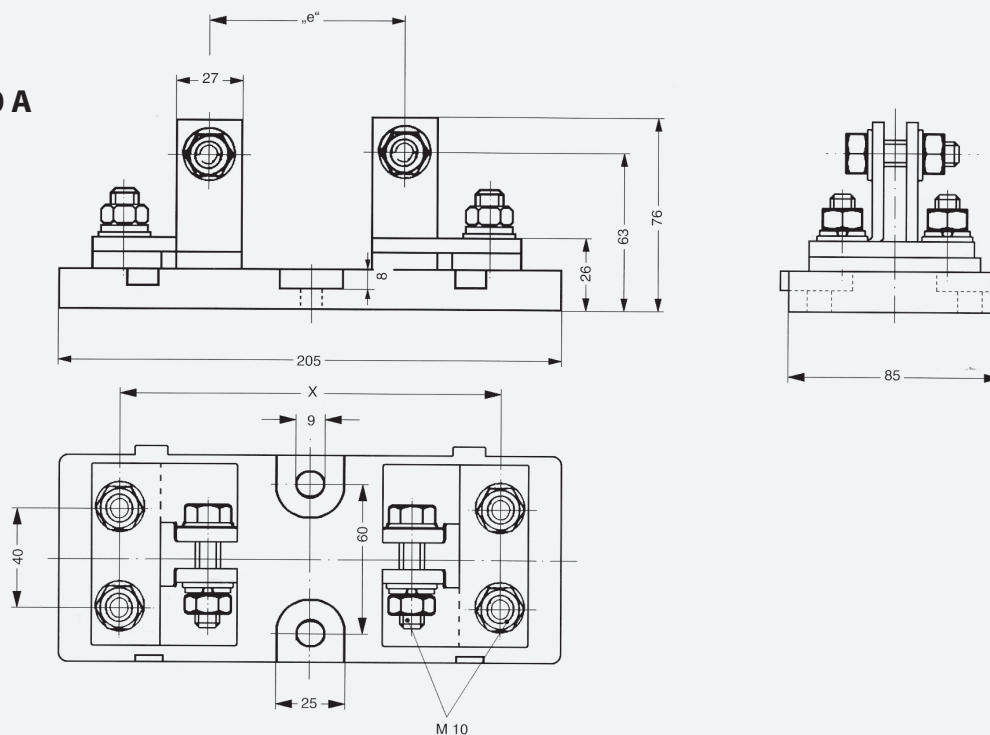

ZS-Moduły

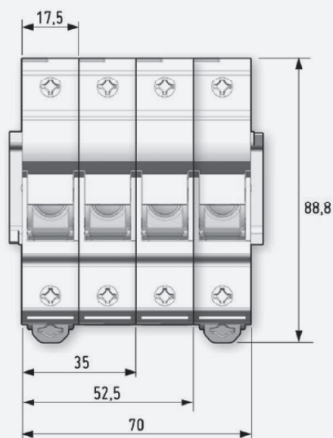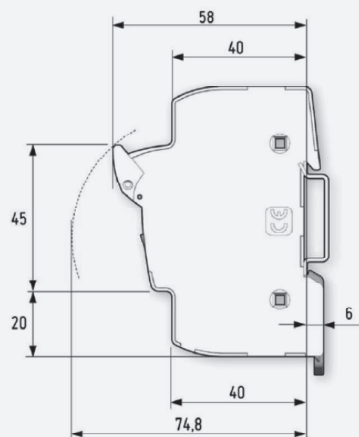



Nr katalogowy

10 x 38

51 063 05.1	1 pol.
51 063 05.2	2 pol.
51 063 05.3	3 pol.
51 063 05.4	4 pol.

51 063 05.1L	1 pol.
51 063 05.2L	2 pol.
51 063 05.3L	3 pol.
51 063 05.4L	4 pol.

wskaźnik diodowy

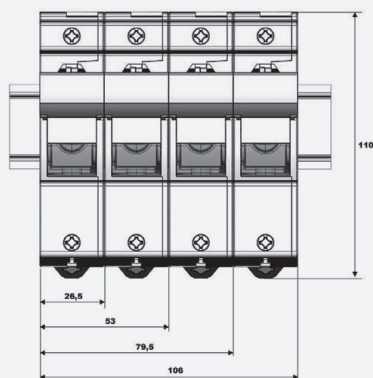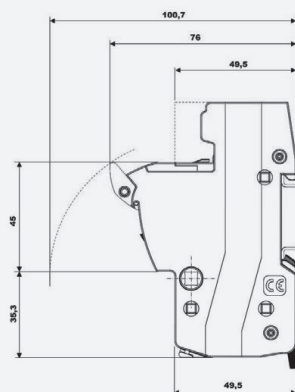

Nr katalogowy

14 x 51



51 058 05.1	1 pol.
51 058 05.2	2 pol.
51 058 05.3	3 pol.

51 058 05.1S	1 pol.
51 058 05.2S	2 pol.
51 058 05.3S	3 pol.

z mikrołączem

51 058 05.1L	1 pol.
51 058 05.2L	2 pol.
51 058 05.3L	3 pol.
51 058 05.4L	4 pol.

wskaźnik diodowy

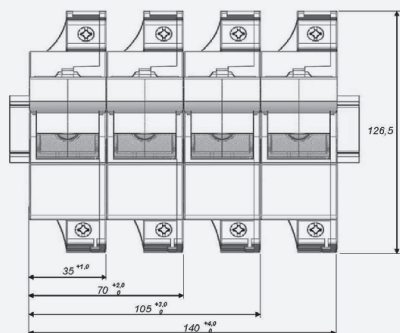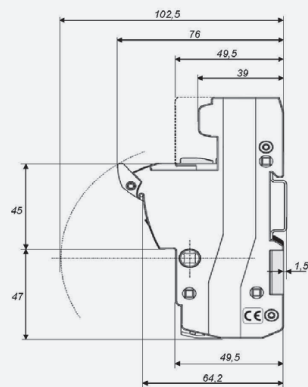

Nr katalogowy

22 x 58

51 060 05.1	1 pol.
51 060 05.2	2 pol.
51 060 05.3	3 pol.

51 060 05.1S	1 pol.
51 060 05.2S	2 pol.
51 060 05.3S	3 pol.



z mikrołączem

51 060 05.1L	1 pol.
51 060 05.2L	2 pol.
51 060 05.3L	3 pol.
51 060 05.4L	4 pol.

wskaźnik diodowy

ZS-Moduły



1000 V DC

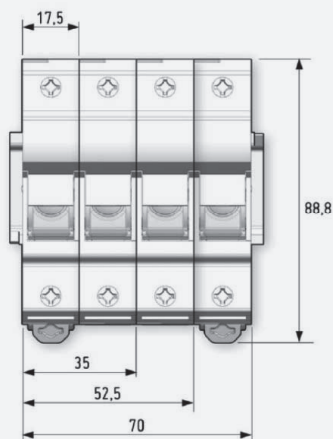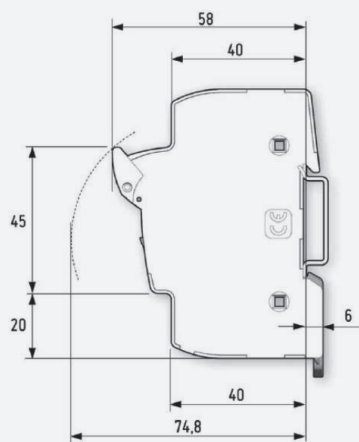

10 x 38

Nr katalogowy 51 063 05.1DC 1 pol.
51 063 05.2DC 2 pol.

51 063 05.1LDC 1 pol.
51 063 05.2LDC 2 pol.
wskaźnik diodowy

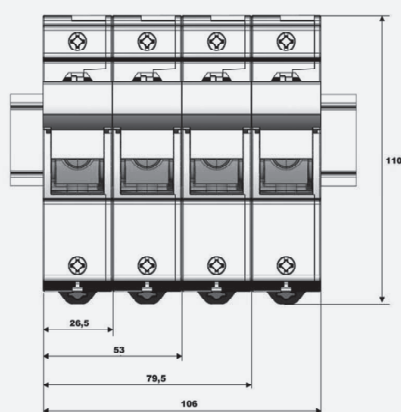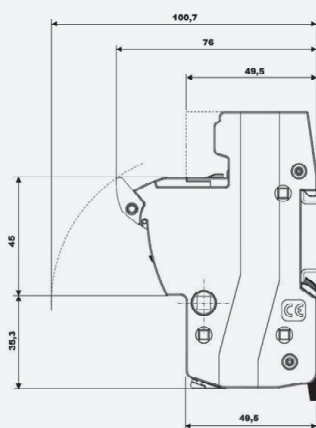


14 x 51

Nr katalogowy 51 058 05.1DC 1 pol.
51 058 05.2DC 2 pol.

51 058 05.1LDC 1 pol.
51 058 05.2LDC 2 pol.
wskaźnik diodowy

Zespół stykowy (Clip) $\varnothing 10$


Nr katalogowy 58 063 16

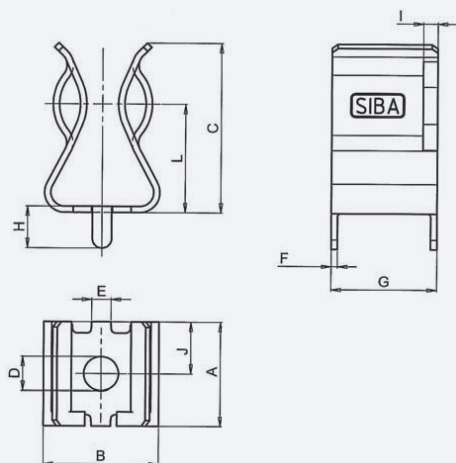

	[mm]	[cale]
A	11,0	0,43"
B	12,0	0,47"
C	18,0	0,71"
D	3,6	0,14"
E	2,0	0,08"
F	0,65	0,03"
G	11,0	0,43"
H	4,45	0,18"
I	1,5	0,06"
J	5,5	0,22"
L	11,5	0,45"

Zespół stykowy (Clip) $\varnothing 14$


Nr katalogowy 58 058 06

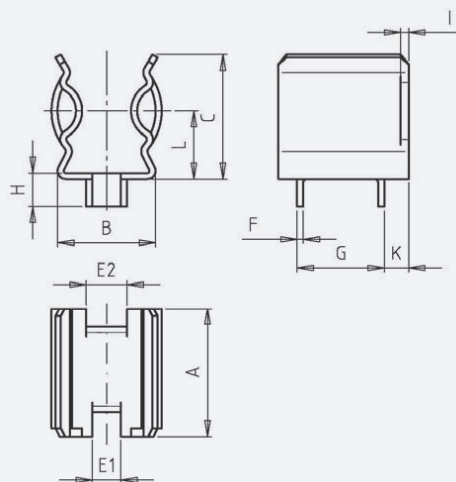


	[mm]	[cale]
A	16,00	0,63"
B	12,0	0,47"
C	15,5	0,61"
E1	3,5	0,14"
E2	5,0	0,20"
F	0,75	0,03"
G	10,7	0,42"
H	4,2	0,17"
I	1,0	0,04"
K	3,0	0,12"
L	8,5	0,33"

Zespół stykowy (Clip) $\varnothing 22$

Nr katalogowy 58 060 06

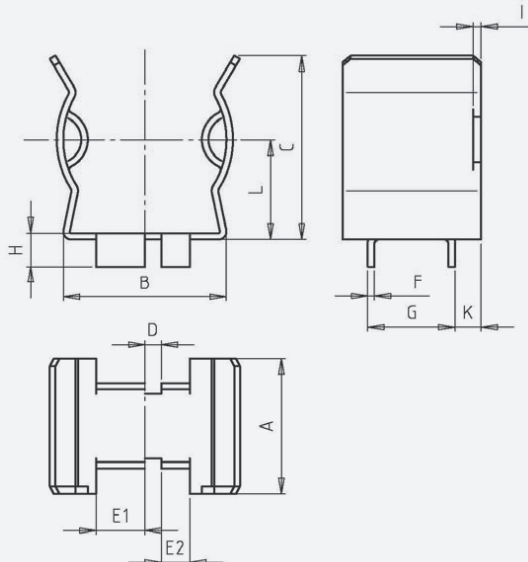

	[mm]	[cale]
A	17,0	0,67"
B	20,0	0,79"
C	23,0	0,91"
D	2,0	0,08"
E1	6,0	0,24"
E2	3,5	0,14"
F	0,8	0,03"
G	10,7	0,42"
H	4,2	0,17"
I	1,0	0,04"
K	3,2	0,13"
L	12,5	0,49"

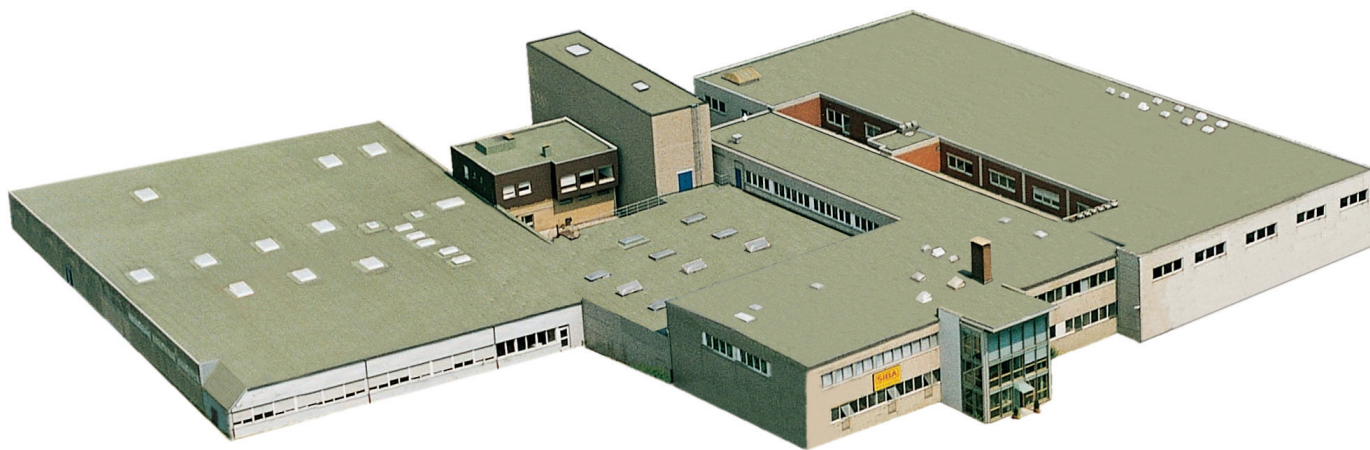

SIBA Polska Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 5G

05-092 Łomianki Dąbrowa Leśna

tel.: 22 832 14 77

fax: 22 833 91 18

e-mail: siba@siba-bezpieczniki.pl

www.siba-bezpieczniki.pl